

Lättmonterad diodarmatur som passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonat-plast samt vit stomme. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Symbolfolier medföljer. Finns även med nedåtljus. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar.

Godkända enligt **SS EN 60598-2-22** och **SS EN 1838**

**V = Väggmontage**

**V/N = Väggmontage med nedåtljus**

**V/V = Dikt vägg**

**Montage:** Vägg

**Anslutning:** 230V, 50Hz

**Uppladdningstid:** 12 h

**Batteri:** Litium-Jon LiFePO4


**Isolationsklass:** 2

**Skyddsklass:** IP44


**Armaturstatus:** Visas via en diod enligt tabell

*Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.*

## Infinity 2 -V LI & Infinity 2 -V/V LI

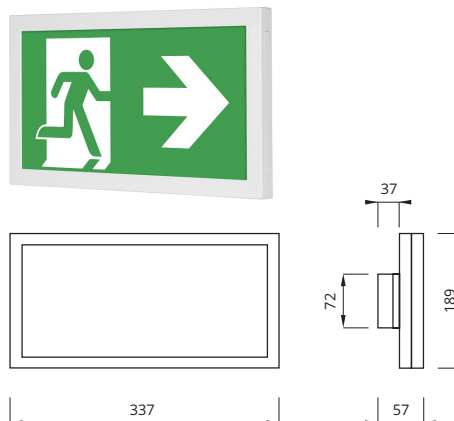

## Infinity 2-V/V

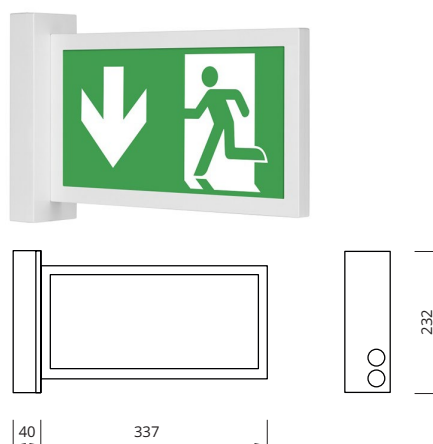

### Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

LED indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span> 0,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
<span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s <span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span> 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

## Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Utförande	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (LxHxB)	Vikt
73 422 91	487070	INF.2 -V LI	Vit	1W	LiFePO4	1h	Ja	337x189x57	1 kg
73 422 92	487670	INF.2 -V	Vit	1W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	337x189x57	1 kg
73 422 95	487071	INF.2 -V/N LI	Vit	3W	LiFePO4	1h	Ja	337x189x57	1 kg
73 422 96	487671	INF.2 -V/N	Vit	3W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	337x189x57	1 kg
73 423 11	487074	INF.2 -V/V LI	Vit	1W	LiFePO4	1h	Ja	337x232x40	1 kg
73 423 12	487674	INF.2 -V/V	Vit	1W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent.	337x232x40	1 kg