

Elegant, enkel diodarmatur i svart utförande. Speciellt framtagen för biograf samt teater miljö då den enbart har 20% ljusflöde vid normaldrift, vid nöddrift 100%. Uppfyller gott och väl kraven på 2 Cd per kvadratmeter. Armaturen är försedd med microprocessorladdare vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Twins armaturen är försedd med 1 meters anslutningskabel.

**Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838**

**Montage:** Vägg, tak och linupphängning

**Anslutning:** 230V, 50Hz

**Uppladdningstid:** 12 h

**Batteri:** Litium-Jon LiFePO4


**Isolationsklass:** 1

**Skyddsklass:** IP41

**Armaturstatus:** Visas via en diod enligt tabell

*Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.*

Skylthöjd: Twins 20, 110mm, Twins 30, 160mm

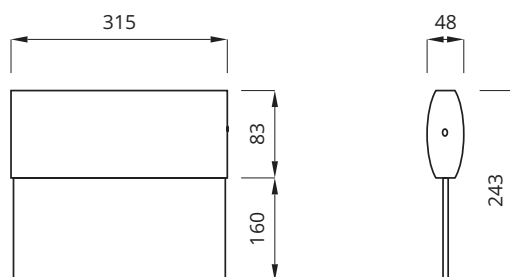

### Tillbehör

Artikel	E-nummer	Best.nr
WU = Wireupphäng	73 407 62	481006
FK = Flaggkonsol	73 407 63	481011

### Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningssatt
1,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span> 0,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
<span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s <span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatur i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span> 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Skylt	Utförande	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (LxHxB)	Vikt
<b>73 420 28</b>	<b>487020</b>	Twins LI 20	Pil ned	Svart	2W	LiFePO4	1 h	Ja	315x193x48	1 kg
<b>73 420 29</b>	<b>487021</b>	Twins LI 20	Pil vä/hö	Svart	2W	LiFePO4	1 h	Ja	315x193x48	1 kg
<b>73 420 31</b>	<b>487022</b>	Twins LI 30	Pil ned	Svart	2W	LiFePO4	1 h	Ja	315x243x48	1 kg
<b>73 420 33</b>	<b>487023</b>	Twins LI 30	Pil vä/hö	Svart	2W	LiFePO4	1 h	Ja	315x243x48	1 kg