

Elegant, enkel diodarmatur för infällt montage. Stomme av vitlackerad stålplåt med dubbelsidig folierad plexiglasskiva. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 timmar. Armaturen finns med batteri och självtestsystem samt för centralmatat utförande. Elektroniskt bottenurladdningskydd optimerar batteriets livslängd. Armaturen är försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid.

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

**Montage:** Infällt takmontage. Infällnadsmått: 330 x 65

**Anslutning:** 230V, 50Hz

**Uppladdningstid:** 12 h

**Batteri:** Litium-Jon LiFePO4


**Isolationsklass:** 1

**Skyddsklass:** IP20

**Armaturstatus:** Visas via en diod enligt tabell

*Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.*

Skylthöjd: 20 m - 120 mm

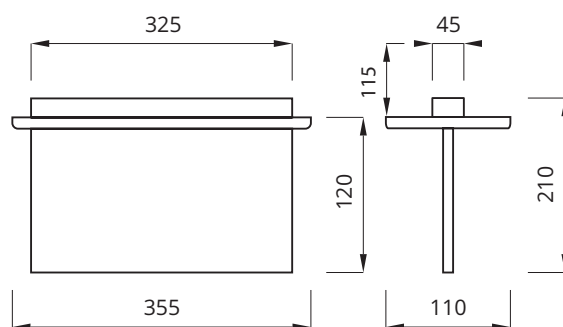

### Tillbehör

Artikel	Artikelnr.
Avbärare	604861

### Självtestsystem AT

Var 30:e dag testas armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla automatiskt. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningskydd och drifttiden - 1 timme. I det fall nätet faller under testperioden går armaturena i nödljusläge. När nätet återkommit fortsätter armaturen i nödljusläge tills ett fullt funktionstest är utfört.

Led indikering färg / pulsering	Status ljuskälla	Beskrivning
LED indikering släckt	Lyser	Nödbelysning läge
LED indikering släckt	Lyser inte	Armaturen inte spänningsatt
1,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span> 0,3s <span style="background-color: red; color: white;">0,2s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una)
<span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på batteriet
0,5s <span style="background-color: red; color: white;">0,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Fel på ljuskällan eller elektronik
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	Lyser	Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge
Armatyr i felläge eller släckt LED indikator	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet inte anslutet
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span> 0,1s	SE=släckt/SA=lyser	Batteriet laddas
<span style="background-color: green; color: white;">1,5s</span>	SE=släckt/SA=lyser	Allt OK (batteriet fullt laddat)

### Beställningsnummer

E-nummer	Best.nr	Typ	Skylt	Ljuskälla LED	Batteri	Drifttid	Självtest	Dimension (BxHxD)	Vikt
73 420 78	487050	PLEXI LI 20	Pil ned	2W	LiFePO4	1h	Ja	355x120x110	1 kg
73 420 79	487051	PLEXI LI 20	Pil vä/hö	2W	LiFePO4	1h	Ja	355x120x110	1 kg
73 509 03	480555	PLEXI 20	Pil ned	2W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent	355x120x110	1 kg
73 509 04	480556	PLEXI 20	Pil vä/hö	2W	Enl. cent.	Enl. cent.	Enl. cent	355x120x110	1 kg